

Horisontaldelad (Split Case) pump typ SDS *Standard*

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Pumpen är en allroundpump för de flesta vätskor.

Pumpen kan förses med mekanisk axeltätning eller packbox.

TEKNISK BESKRIVNING

Genom att huset är horisontaldelat, kan demontering av axel och pumphjul ske utan att pumpen demonteras från sin rörledning.

Sug- och tryckstudsens ligger i centrum med varandra, allt för att underlätta montage.

Pumphjulet är dubbeltsugande vilket balanserar de hydrauliska axialkrafterna.

Olika tätningsarrangemang finns att tillgå, allt beroende av applikation.

Rotationsriktningen är som standard högergående. Sugsstudsens är då belägen på pumpens högra sida.


Pumpen kan även levereras med omvänd rotationsriktning.

Material


Gjutjärn, segjärn, stålgiutgods, brons samt syrafast rostfritt stål.

Driftsdata

Anslutning	DN 65-350 mm
Flöde	50-3000 m ³ /h
Max. uppfodringshöjd	180 m

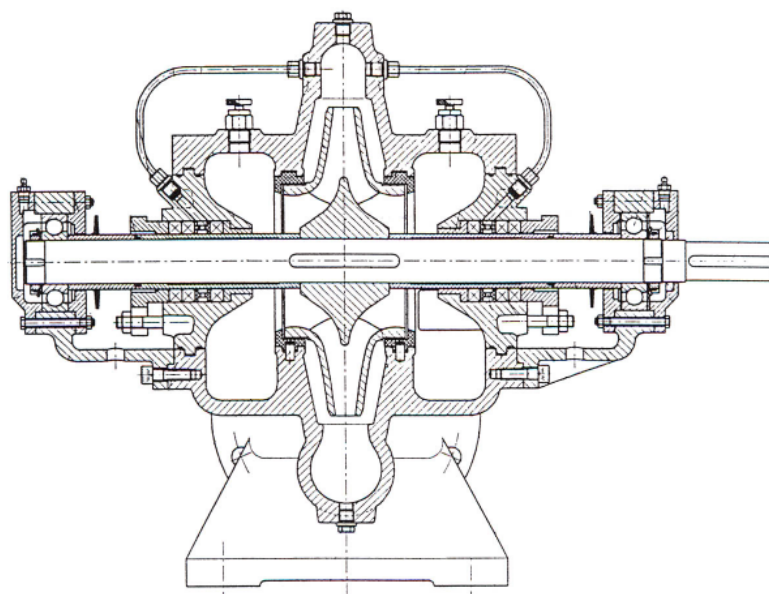

Mekanisk
axeltätning



Horisontaldelad (Split Case) pump typ SDS *Standard*

Kapacitetskurvor

