

# REMBE Tryck-vakuumventil typ ELEVANT



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skydda filter, tankar, silo och processsystem mot över- och/eller undertryck inom:

Bio-teknik, livsmedel- samt läkemedelsindustrin


## FÖRDELAR

- Lätt och kompakt design
- Enkel att inspektera och sanera genom clamp anslutning
- God täthet även vid låga öppningstryck, tack vare bearbetad ventiltallrik
- Ventiltallriken är designad att förhindra fladder vilket leder till slitage samt missljud
- Ventilen levereras som standard i rostfritt stål men kan även fås komplett i Hastelloy C-276 / C-22


## TEKNISK BESKRIVNING

**ELEVANT** är framtagen för användning inom bio-teknik och livsmedelsapplikationer. Förutom Tri-clamp kan Elevent levereras med DIN eller ANSI flänsar. Tillverkas från DN 25 till DN 250 mm med öppningstryck från 2 mbar.

**REMBE** tryck- vakuumventil levereras alltid med provningscertifikat, utställt av verkets ansvarige kontrollant.

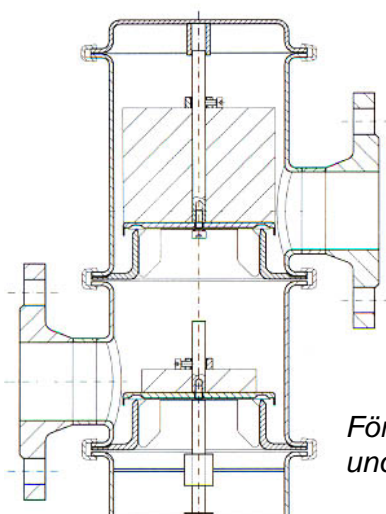

För över- och undertryck

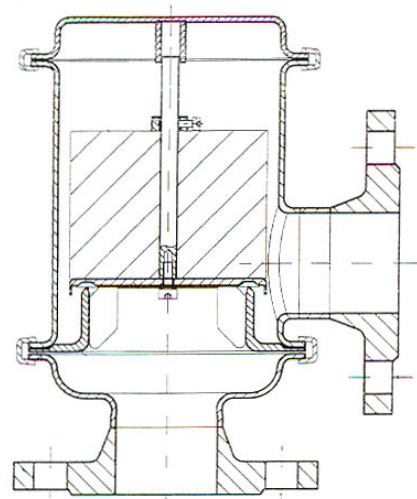

För övertryck