

# REMBE signalgivare typ SK, BIRD



## Signalgivare typ SK

Är en sluten krets som bryts då sprängblecket öppnar. Själva signalkabeln är svetsad i sprängblecket och har ett hölje av PVC eller Teflon.


Vid explosionsfarlig miljö krävs inkoppling över styrrelä för att erhålla en sk. egensäker krets.

Max spänning: 1,5 V

Max ström: 0,1 A

Max effekt: 25 mW

Kabellängd: 2 m

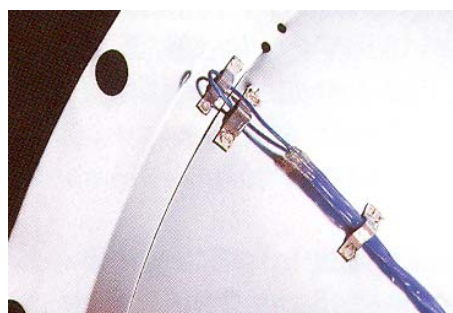

## Signalgivare typ BIRD

Består av en keramisk tunga. Då sprängblecket löser brister tungan och den slutna kretsen bryts.

Vid explosionsfarlig miljö krävs inkoppling över styrrelä för att erhålla en sk. egensäker krets.

Max spänning: 1,5 V

Max ström: 0,1 A

Max effekt: 25 mW

Kabellängd: 2 m

