


Flottöravledare - "friflytande" typ J3X

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För dränering av små och medelstora kondensatmängder t.ex. i värmare, cylindertorkar, ledningar m.m.

FÖRDELAR


- Inbyggd dumpventil för snabb uppstart och säkerhet mot extremlast samt ånglås
- Friflytande flottör = inga länkar = inget slitage
- Skyddskåpan (10) ger skydd mot vattenslag
- Trepunktssäte garanterar perfekt tätning mot ångläckage, även vid låglast
- Inbyggt filter med stor silarea ger lång problemfri drift

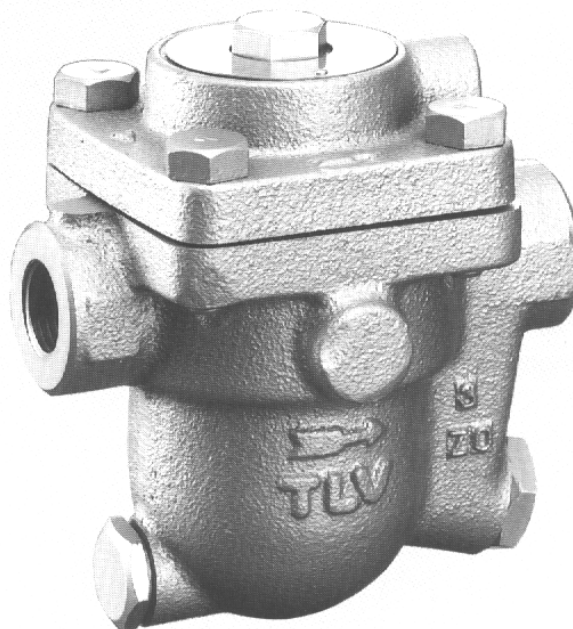

TEKNISK BESKRIVNING

Modell		J3X
Anslutning		gänga / fläns
Storlek		1/2", 3/4", 1"
Ventilsäte		2, 8, 13
Max. arbetstryck	(bar)	16
Lägsta arbetstryck	(bar)	0,1
Max. arbetstemperatur	(°C)	200
Underkylning av X-membran	(°C)	6

Nr.	Detaljer	Material
1	Hus	segjärn
2	Lock	segjärn
3	Flottör	rostfritt stål
4	Sätessplugg	smitt stål
5	Packning sätessplugg	PTFE
6	Ventilsäte	tungsten
7	O-ring	EPR
8	Packning dränageplugg	koppar
9	Dränageplugg	smitt stål
10	Skyddskåpa (mot vattenslag)	rostfritt stål
11	Huspackning	rostfritt/grafit
12	Filter	rostfritt stål
13	Hållare X-membran	rostfritt stål
14	X-membran	rostfritt stål
15	Spännbygel	rostfritt stål
16	Avluftningsventil	rostfritt stål
17	Förbindningsrör	rostfritt stål
18	Husbultar	stål 8.8
19	Plugg för locket	smitt stål
20	Packning för pos. 19	PTFE

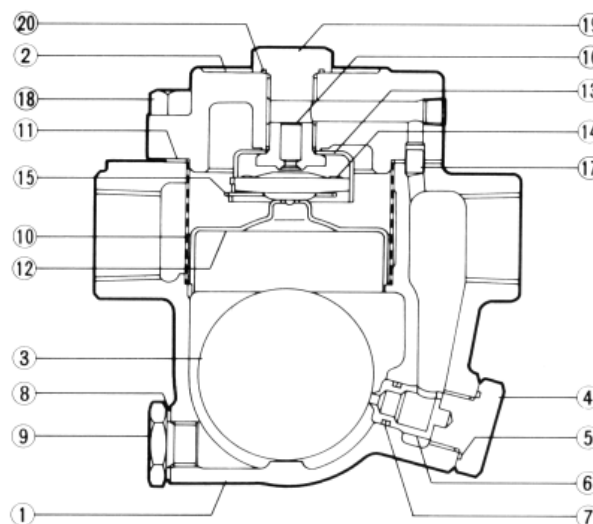


Flottöravledare - "friflytande" typ J3X



MÅTT- OCH VIKTTABELL


• J3X

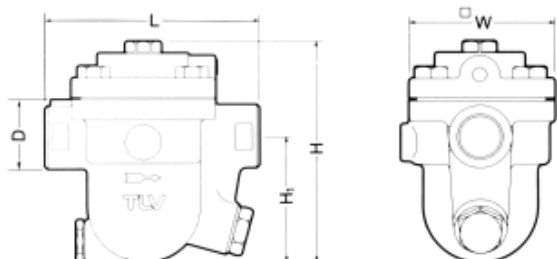

J3X

Storlek	*L	L	H	H1	W	*vikt (kg)
1/2"- 15	120	150	130	75	80	2,7
3/4"- 20	120	150	130	73	80	2,8
1"- 25	120	160	137	75	80	3,0

• JF3X



* Gängad, BSP, DIN 2999, andra gängtyper på förfrågan

KAPACITETSKURVOR

