

In-Line pump typ SNL/SNLV-H

Standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- * Råvatten
- * Hetvatten
- * Saltvatten
- * Kemikalier
- * Oljor och andra petroleumprodukter
- * Tryckstegring (Booster)
- * Transfer

TEKNISK BESKRIVNING

Pumpen är en enstegs centrifugalpump. SNL kan användas för de flesta vätskor upp till 140° C.

In-Line är ett kompakt aggregat med pump och motor sammanbyggda till en enhet, vilket reducerar kostnader för rördragning.

SNL använder standardmotor med byggform enligt IEC vilket ger stora fördelar med avseende på reservdelshållningen. Val av mekanisk axeltätning är beroende av pumpmediet.



Pumpen finns även i lagrat utförande och heter då **SNLV-H**

Sug- och tryckstuds är flänsade PN 16. Pumphjulen är balanserade enligt ISO 1940 klass 6.3

Tillverkas från anslutning DN 40 till DN 250 i totalt 47 st olika pumphusstorlekar; allt för att uppnå så hög verkningsgrad som möjligt för aktuell applikation.

Material

Gjutjärn, segjärn, stålgiutgods, brons samt syrafast rostfritt stål.

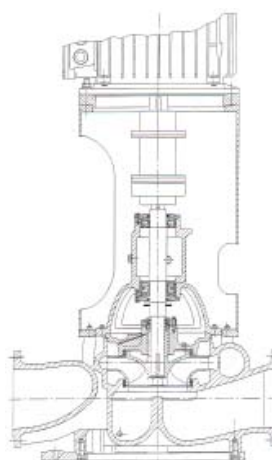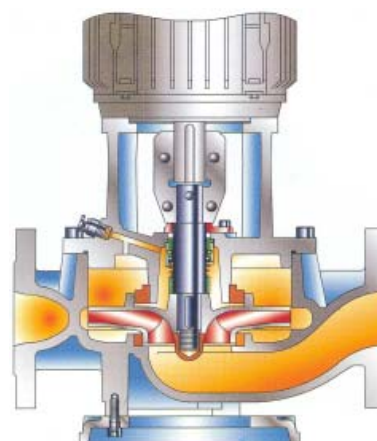

SNLV-H



In-Line pump typ SNL

Standard

Kapacitetskurvor

