


Magnetkopplad pump typ KMB /KMV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemikalier, lösningsmedel, processmedia, m.m.
För bl.a. lossning och lastning samt pumpning till tankar eller liknande.

TEKNISK BESKRIVNING

KMB är en hermetiskt tillsluten pump med magnetisk koppling i blockutförande, dvs. sammanbyggd med en standard el.motor. Pumpen är uppbyggd enligt ISO 2858.

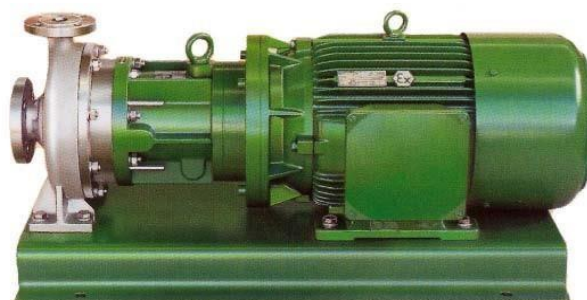

KMV är en s.k "inline"-pump med stående motor vilket ger stor platsbesparing. Motors placering gör det möjligt att ställa pumpen direkt på golvet utan risk att el.motorn dränks vid översvämning.

Båda pumparna är i "medium duty"-utförande med lager och axelskyddshylsa av kiselkarbid för att garantera lång och problemfri drift.

Finns från anslutning DN 25 till DN 50 i totalt 9 st olika pumphusstorlekar.
Tillverkas i segjärn, stål gjutgods eller syrafast
Spaltkåpan är i rostfritt stål eller Hastelloy



Kapacitet

Flöde, max. 60 m³/h

Max. uppfodringshöjd 65 m

